# Модуль усилителя 6,0-18,0 ГГц 50 Вт SL-PA-060G180-50

## Особенности

Высокая эффективность
Высокая выходная мощность
Ультра-широкий диапазон
Компактный размер и низкий вес
Доступны пользовательские варианты

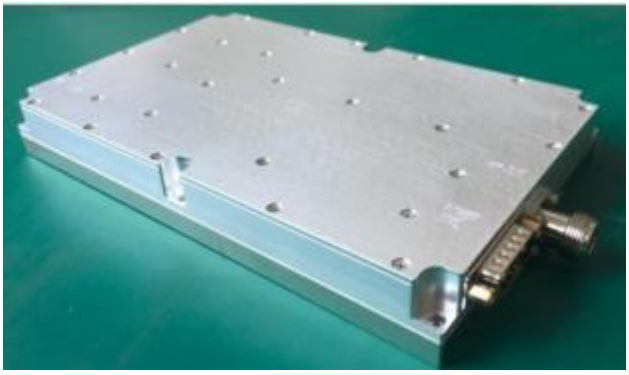

## Технические характеристики

Измерено при T'=25 °C Импеданс = 50 Ом

| Параметр | Мин | Тип. | Макс | Единицы |
|---|---|---|---|---|
| Частота | 6000 | | 18000 | Мгц |
| Psat | 50 | | | Вт |
| Коэффициент усиления | | 50 | | дБ |
| Неравномерность АЧХ | | +/-5 | | дБ |
| КСВНвх | | | 2 | 1 |
| Гармоники | 11 | | | дБн |
| Помехи | 55 | | | дБн |
| Рабочее напряжение | | 28 | | В пост.тока |
| Потребляемый ток | | 21 | | А |
| Размеры | 200*120*23 | | | мм |
| Вес | | 1500 | | г |
| Разъёмы | ВЧ вх: SMA(розетка) ВЧ вых: N(розетка) | | | - |
| Температура эксплуатации | -25 | | +50 | °C |
| Температура хранения | -30 | | +70 | °C |
| Относительная влажность | | | 90 | % |

## Габаритные размеры

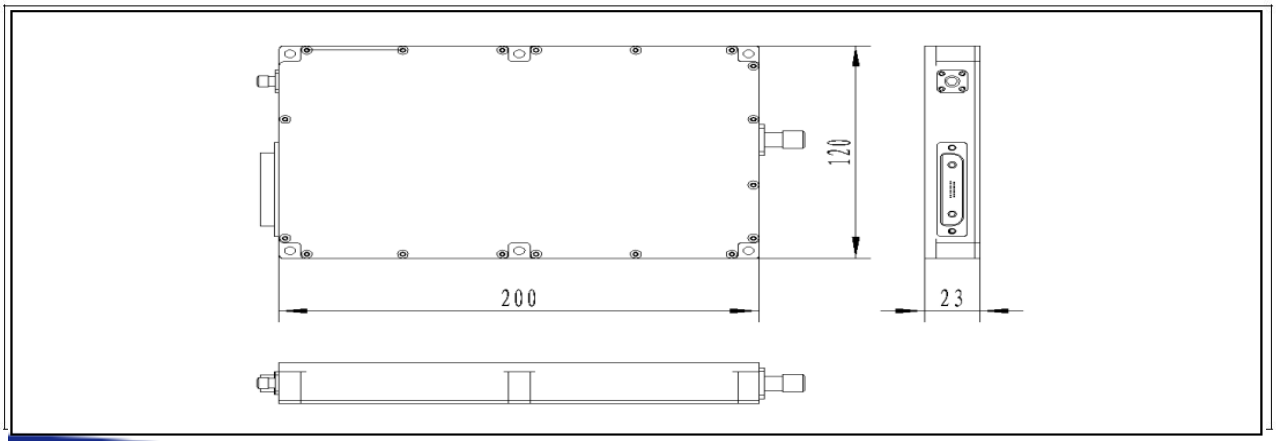


Skylink Mocrowave
Tel: 86-28-828888619 E-mail: sales@skylink-mw.com Http: www.skylink-mw.com